


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР FRU-SA



Состав комплекта FRU-SA

1	Фланец
2	Комплект сферических и конических гаек
3	Шестигранный трубчатый ключ
4	Ключ IT6
5	Шестигранный ключ
6	Фиксирующий винт
7	Измеритель расстояния между отверстиями в диске



Ø диаметр окружности, на которой расположены гайки

Ø мин. 90 мм


Ø макс. 208 мм

Артикул	Бренды станков, на которых используется адаптер.	Ø Диаметр вала балансировочного станка, мм.
2001533	CORMACH - COATS - MONDOLFO - HOFMANN I - JOHN BEAN (nuova/new)	28,57
2001416	CEMB (dal 96/from 96) - TECO 60 - GIULIANO - RAVAGLIOLI (1996/2002)	36
2001635	FASEP	38
	WERTHER (vecchia/old)	36
2001531	SICE - CORGHI - FAIP	38
2001504	COATS - RAVAGLIOLI - SPACE - SIRIO - CORMACH (new) MONDOLFO (new) - TECO (new) - HUNTER (GSP 9200/PSP 9200) - POGLIANI & RIVOLTA - CEMB/HOFMANN (megaspine) - GIULIANO (S449/S448S/S450/S455)	40
2002743	SICE - CORGHI - FAIP	
2004297	FASEP new	



Схема установки адаптера FRU-SA

Ø Диаметр вала, мм




ПРИМЕНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОГО АДАПТЕРА FRU-SA


1



2

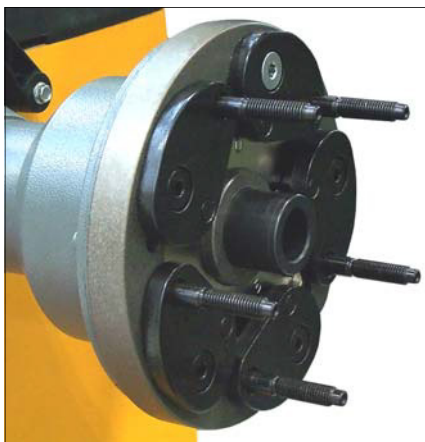


3

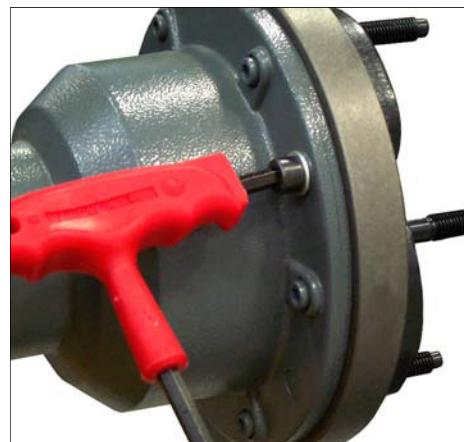

4



5

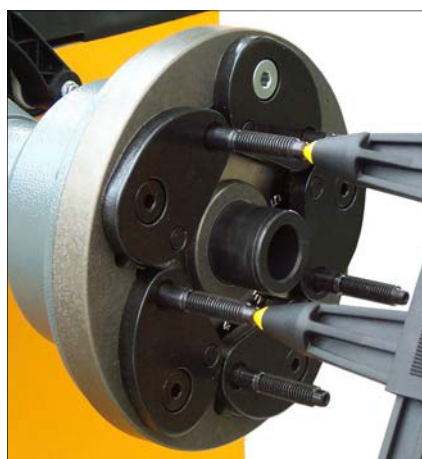

6



7



8

